TECHNOLOGIE AQUA
Fiche technique
Application a l'aide de la « Technologie Aqua »

Les revêtements muraux SYSTEXX Premium, SYSTEXX Comfort et SYSTEXX Active S38 / SP38 sont revêtus au verso d'une colle activable à l'eau. Leur pose ne nécessite aucune application de colle sur le mur. Leur humidification dans l'Aqua Quick suffit pour rendre à la colle toute son efficacité.

1. Conditions importantes

Ne pas appliquer à des températures ambiantes et murales inférieures à + 8°C.
Sur les surfaces continues, utiliser des produits portant le même numéro de série. (voir inscription sur l'extérieur du carton). Lors de la coupe, ajouter 5 à 10 cm aux dimensions du mur et du plafond. Araser les bords.

2. L'équipement Aqua Quick

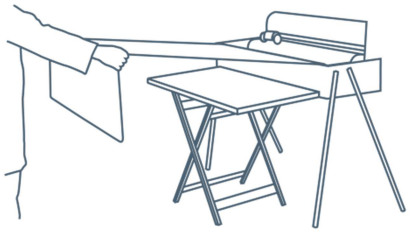

Remplir le bac d'eau du robinet.
Tirer le revêtement mural à travers l'appareil à l'aide du dispositif de déroulage puis plier en bouche (se reporter au mode d'emploi Aqua Quick fourni avec la machine).
Le temps d'activation de la colle est de 1 minute. Pour une pose au plafond, 2 à 3 minutes sont nécessaires.

Cet appareil ne convient pas pour l'application de colle à dispersion ou de tout autre type de colle.

3. Éviter les irrégularités de structure



Ne jamais coller le produit en lés inversés. Tenir compte du marquage de couleur au dos. Lorsque les lés sont posés bord à bord, les marquages se trouvent à une distance de 1 m.

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I Une entreprise du groupe Vitrulan

4. Poser à joint vif

Les lés doivent être posés avec un bon contact au niveau des raccords. Si la continuité du motif n'est pas respectée, un « effet fermeture éclair » est nettement visible. Lors de la pose du lé suivant, il est important de raccorder correctement le fil de trame (fil horizontal à hauteur des yeux) (a).



(a) raccord correct

(b) raccord incorrect.

Astuce concernant SYSTEXX Comfort V22: coupe double
Poser les lés en les superposant de 3 à 5 cm, couper les deux lés du haut vers le bas à l'aide d'un cutter. Essuyer les traces de colle et bien raccorder les bords.

5. Maroufler et araser

Maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air. Presser avec précaution les lés dans les angles. Araser le long des plinthes et des murs avec un cutter à lame tranchante.



Pose en angles
Poncer légèrement les bords du produit à l'aide d'un papier-émeri humide fin ≥ P 240 et maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air.

6. Temps de séchage

Le revêtement mural adhère au mur en 20 minutes environ. Il suffit de 7 à 12 heures pour le séchage intégral des lés.
Important: ne peindre la surface qu'après séchage complet.

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I Une entreprise du groupe Vitrulan

7. Mise en peinture

Tous les revêtements SYSTEXX doivent être recouverts. Lors de la 1ère couche, veiller à une bonne saturation afin d'éviter les embus. Ne procéder à l'application de la 2e couche qu'après le séchage complet de la 1ère couche.
Pour les revêtements muraux SYSTEXX Comfort pré-peints, une seule couche de peinture suffit généralement pour le blanc et les teintes pastel.

Revêtement selon la brillance

couche de finition désirée	**couche de fond nécessaire**
Mate	- - - - - -
Demi-brillant - Satinée - Demi-brillante	**Demi-brillant** - Satinée - Demi-brillante
Brillant - Brillante	**Brillant** - Demi-brillante - Brillante

Important

Respecter les recommandations du fabricant de peinture.

Conseils concernant les réclamations

Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 10 lés, à l'exception des produits bénéficiant de la garantie à vie.

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I Une entreprise du groupe Vitrulan

Accessoires

Produit	Dimensions	Poids
Aqua Quick 1	Dimensions de transport, couvercle fermé: 120 cm x 35 cm x 27 cm	18,3 kg
Aqua Quick 2	120 cm x 45 cm x 25 cm	4,8 kg
Table de travail	100 cm x 61 cm x 3 cm Höhe Verstellbar von 73 cm – 94 cm	4,0 kg

Aqua Quick I

Spécialement conçue pour l'application de revêtements muraux activables à l'eau. Ne convient pas pour l'application de colles à dispersion. Facilite le déroulage et la découpe des lés à la longueur désirée. Permet la réactivation de la face pré-encollée. Ne nécessite aucun nettoyage en fin de travail, une simple vidange du bac suffit.

Bac

Avec système racleur microfibre pour l'humidification homogène des lés.

Bâti tubulaire

Pieds avant du bâti:
= tubes isolés à insérer dans les douilles latérales.

Pieds arrière du bâti :
= tubes en deux éléments emboîtables sur des bouchons se trouvant sur le couvercle ouvert.

Dispositif de déroulage des rouleaux

(peut être refermé pour servir de couvercle)

Compteur de longueur

(disparaît automatiquement dans le bac lors de la fermeture).
Deux attaches à ressort permettant l'enclenchement dans la barre avant de fixation.
Levier de remise à zéro du compteur.

Vis de purge

pour l'évacuation de l'eau.

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I Une entreprise du groupe Vitrulan

Mode d'emploi Aqua Quick I

Utiliser la machine selon les instructions suivantes. Pour le montage de cet appareil, se reporter à la notice détaillée fournie avec l'appareil.

1. Remplir le bac
Remplir d'eau propre à température ambiante jusqu'à l'immersion des tubes (env. 15 litres). Permet d'activer rapidement la colle et de travailler longuement les produits.

2. Insérer le revêtement mural
Le revêtement mural est correctement inséré quand le lé passe entre les deux cylindres et l'axe sur lequel est fixé le compteur. L'envers de la toile sur laquelle est appliquée la colle se trouve vers le haut. Si nécessaire, régler la bague en fonction de la largeur du produit.

3. Guider les lés sous les cylindres
Le produit s'insère sous les deux cylindres au fond du bac. Pour le passage du lé, rabattre vers le bas le clapet racleur d'eau et le repositionner ensuite au contact du lé.

4. Mesurer et découper les lés
Tirer les lés à la longueur désirée et les replier en boucle. Couper les lés sur le bord de découpe au niveau de l'extrémité avant du bac. Important : pour garantir une mesure exacte, mettre le compteur à zéro après chaque découpe.

Autres accessoires

Table de travail

Aqua Quick II, ne disposant pas de pieds de bâti, se pose sur cette table de travail. Elle peut également servir à d'autres travaux sur le chantier ou de table d'appoint pour Aqua Quick I.

Aqua Quick II bac de table

Cet appareil a été spécialement conçu pour l'initiation à coût avantageux à la technologie Aqua et ne convient pas pour l'application de colles à dispersion.

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com I Une entreprise du groupe Vitrulan